

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

Zadania inwestycyjne realizowane przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2018:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 18 213 254,58 zł

W roku 2018 zakończono prace przy termomodernizacji zespołu placówek oświatowych zlokalizowanych na osiedlu Południe są to: Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Przedszkole Miejskie nr 10.



Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471



Wykonano zakres prac, który obejmował m.in. wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w tym montaż okien antywłamaniowych. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, wyremontowano instalację elektryczną, zamontowano panele fotowoltaiczne oraz przeprowadzono szereg prac wykończeniowych. W ramach robót wykonano również wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED, ocieplenie ścian fundamentowych, piwnicznych i przyziemia. Wykonano prace odtworzeniowe, remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471



W ramach ww. zadania w podobnym zakresie wykonano kompleksową termomodernizację w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Przedszkolu Miejskim nr 2.

Prace termomodernizacyjne wykonał

Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy z Kosowy

W roku 2019 planowane są do realizacji prace w Szkole Podstawowej nr 9.

2. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 3 105 800,60 zł.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471



W ramach prac przy przebudowie Targowiska Miejskiego Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic wykonał:

I etap: utwardzono betonową kostką brukową ponad 5, 5 tys m. kw. powierzchni placu handlowego, wybudowano nową kanalizację deszczową na terenie inwestycji wraz z przyłączem do istniejącego kolektora w drodze Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonano remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, wybudowano nowe oświetlenie terenu, kanalizację teletechniczną i instalację niskoprądową, utwardzono również ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, zamontowano elementy wyposażenia targowicy: wiaty śmietnikowe, kontenery na odpady.

II etap: wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie placu, utwardzenie terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie części objętej remontem, wykonano nasadzeń ozdobnych krzewów ustawienie ławek i koszy.



Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

3. Przebudowa ul. Kościelnej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 3 534 562,97 zł




Firma BUDROMOST ze Starachowic w roku 2018 wykonała ul. Kościelną. W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę łącznie 1220 m. b. drogi, 2 095 m.b. obustronnego chodnika, wykonano odwodnienia, przebudowano 6 przystanków. Podczas prowadzonych prac w części wybudowano nową oraz wymieniono starą instalację deszczową. Uzyskano dofinansowanie w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1 663 393 zł.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471



4. Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 2 930 018,94zł.



Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471



Firma InterHall Sp. z o.o. z Katowic w roku 2018 zakończyła prace związane z przebudową boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Powstało boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie przepuszczalnej, wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem. Na realizację zadania Gmina uzyskała wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Boisko powstało w istniejących granicach, jako płyta 100 x 64 m plus wybiegi szerokości 2,5 m na dłuższych bokach i 3,5 m na krótszych bokach. Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna IV generacji, bezzasypowa, ułożona na podbudowie przepuszczalnej. Boisko otoczone jest ogrodzeniem panelowym. Na każdej z bramek zamontowane zostały piłkochwyty o wysokości 8 m i długości 36 m. Wykonano zadane wiaty dla zawodników – 12-osobowe "ławki rezerwowych" z siedziskami plastikowymi kubelkowymi, ławki dla kibiców, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

[Projekt zagospodarowania boiska 379.96 KB](#)


5. Modernizacja pasażu Staffa

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 1 784 980,79 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471



W 2018 r. firma DROGMAR s.c. M.Godzina, P.Podeszwa z Ostrowca Św. zakończyła realizację budowy Pasażu Staffa tj. ciągu pieszo-rowerowego z płyt i kostki betonowej – 379 mb wraz z ciągiem rowerowym z asfaltu – 418 mb, który biegnie od ul. Słonecznej do Alei Armii Krajowej. W ramach inwestycji zamontowano nowe oświetlenie, wykonano kanalizację deszczową, ciąg pieszy, ścieżkę rowerową, miejsca postojowe, małą architekturę czyli ławki, stojaki na rowerowy.

6. Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 1 819 634,08 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471



Zadanie jest w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia to 2019 r. Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie realizacji zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017.

[Projekt zagospodarowania strzelnicy - etap I](#)


7. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 1 196 589,54 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11


Odsłony: 6471



budowanego nowego odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Kościelnej do Górnej czyli połączenia pomiędzy ul. Słoneczną, a ul. Górną. Odbiór prac nastąpi w 2019 r.

8. Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 80 346,85 zł

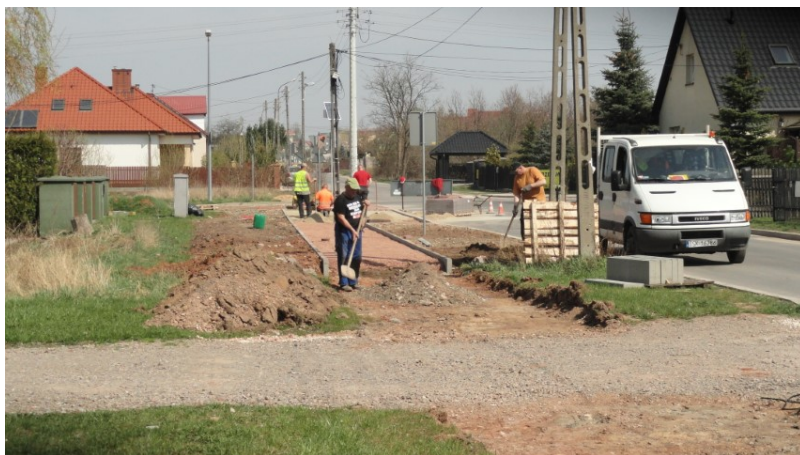

Został wubudowany nowy chodnik przy ulicy Żytniej na odcinku od ul. Smugowej do ul. Południowej na dł. 312 mb wraz ze zjazdami w istniejącym pasie drogowym.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

Wykonawcą była firma „TRANS” ze Skarżyska – Kamiennej.

9. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 660 319,03zł.



Inwestycja jest w trakcie realizacji

Prace przy zagospodarowaniu terenu osiedla w rejonie ul. Harcerskiej w Starachowicach zostaną odebrane w roku 2019


10. Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 0907T (ulica Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 714 031,87 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

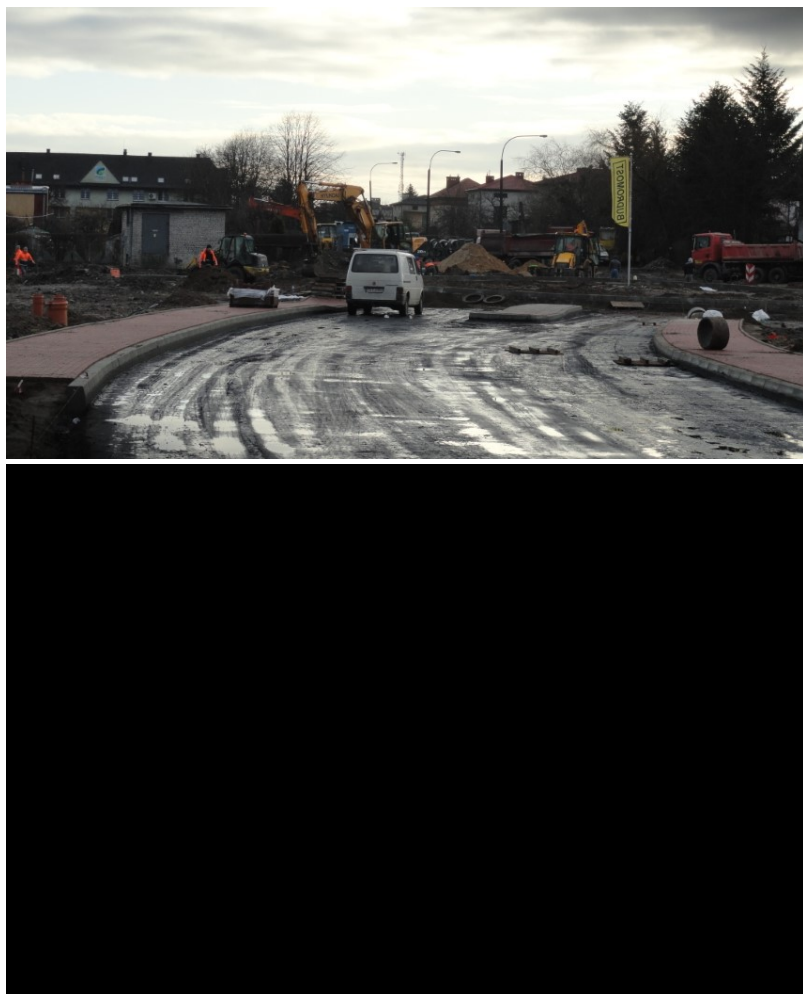

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało na zlecenie Gminy Starachowice przez firmę BUDROMOST Starachowice. Końcowy koszt budowy poniesiony w cyklu 2-letnim to 3 993 830,63 zł. Zakończona inwestycja obejmowała budowę nowej drogi gminnej o długości blisko kilometra z chodnikiem lewostronnym i ścieżką rowerową. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano m.in. odwodnienie pasa drogowego, kanalizację deszczową, wybudowano również oświetlenie.



11. Remont ul. Jana Pawła II w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 6 381 930,70 zł oraz

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471



Wykonano remont ulicy Jana Pawła - realizacja przebiegała równolegle z inwestycją pn. „Budowa drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego w Starachowicach”. Łącznie wykonano modernizację ulicy Jana Pawła II o dł. 1,416 km polegającą na remoncie na odcinku Miodowa/Żytunia, Żytunia/Moniuszki i budowie łącznika do ul. Prądyńskiego wraz ze ścieżką rowerową z asfaltu na całej długości ulicy w tym dwustronnie na odcinku Miodowa/Żytunia, chodniki z kostki – 6 286 m², zjazdy z kostki – 1718 m², zatoki autobusowe z kostki – 685 m². Uzyskano dofinansowanie w ramach rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 4 618 033,15 zł (łącznie kwota dofinansowania 5 mln zł).

12. Budowa drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego w Starachowicach

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 496 018,81 zł

Kwota w budżecie 2018 r. została wydatkowana na roboty związane z budową drogi o dł. 61,60 m, nawierzchni bitumicznej z chodnikami, łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Prądyńskiego. Uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 381 966,85 zł. Realizacja przebiegała równolegle z „Remontem ul. Jana Pawła II w Starachowicach”

13. Remont drogi gminnej nr 304212T ul. Wierzbowa w Starachowicach od km 0+259 do km 0+629

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 819 228,94 zł



Wykonano remont ul. Wierzbowej na odcinku 367,5 m. Zakres rzeczowy obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni z trylinki, podbudowy, krawężników oraz chodników i zjazdów, wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej, cieku przykrawężnikowego, chodników i zjazdów na podbudowie, regulację urządzeń infrastruktury technicznej. Nawierzchnię ulicy ukształtowano spadkami poprzecznymi i podłużnymi w sposób zapewniający swobodny powierzchniowy odpływ wód w granicach pasa drogowego do istniejącej kanalizacji deszczowej. Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 568 489,21 zł.

14. Remont drogi gminnej nr 304169T ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Starachowicach od km 0+000 do km 0+375

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 728 836 zł



Wykonano remont ul. Marii Curie - Skłodowskiej na odcinku 365,00 m. Zakres rzeczowy obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, zjazdów, wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej, zjazdów z kostki betonowej, regulację urządzeń infrastruktury technicznej. Nawierzchnię ulicy ukształtowano spadkami poprzecznymi i podłużnymi w sposób zapewniający swobodny powierzchniowy odpływ wód w granicach pasa drogowego.

Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 492 249,77 zł.

15. Budowa ul. Polnej w Starachowicach (kolejny etap)



Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 236 415,38 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku


Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

Prace przy budowie kolejnego etapu ulicy Polnej wykonała firma DROGMAR Mariusza Godziny i Piotra Podeszwy. W ramach tej inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, wymieniono 2 słupy energetyczne wraz z przebudową przyłączy.

16. Wykonanie ul. Staropolskiej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 239 862,69 zł

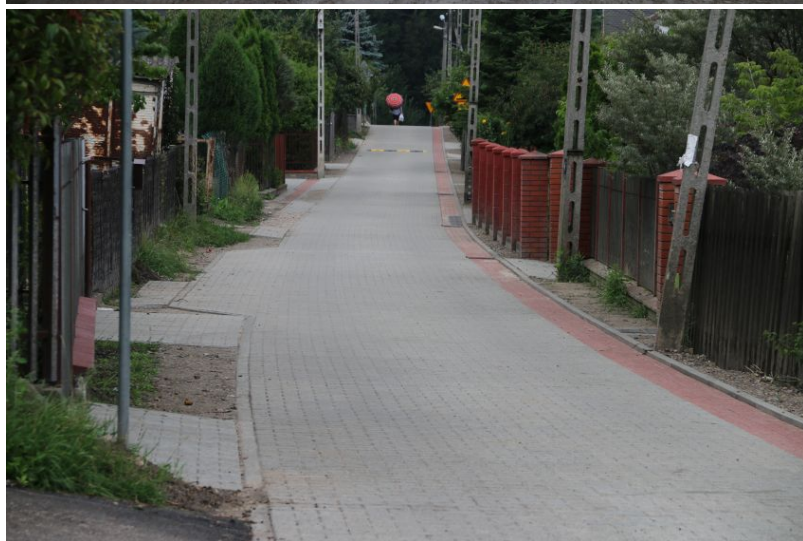

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

Wykonano ulicę z kostki brukowej wraz ze zjazdami o dł. 324 m.

17. Przebudowa odcinka ul. Moniuszki od ul. 6-go Września do ul. Kieleckiej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 125 066,40 zł

18. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 167 725 zł

19. Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 104 550 zł

20. Wykonanie ul. Słowackiego

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 61 500 zł

21. Projekt rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte 8-16, Spacerowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 49 891,56 zł

22. Oświetlenie ulic Wspólnej, Górzystej, Rubinowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 21 373,01 zł

Zrealizowano linię oświetleniową w ulicy Wspólnej o dł. 211 m – 6 sztuk słupów i opraw LED.

23. Wykonanie ul. Granicznej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 75 030 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

24. Wykonanie ul. Kilińskiego w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 104 000,01 zł

25. Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 236 909,06 zł

26. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 17 196,50 zł

27. Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 38 130 zł

28. Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 282 900 zł

29. Projekt i budowa ul. Fryderyka Lempe

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 60 024 zł

30. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 744 (ul. Radomska) z ul. Batalionów Chłopskich na skrzyżowanie typu rondo

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 615 666,83 zł

Kwota w budżecie roku 2018 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania w terenie.

31. Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego (I etap PZU-ul. Czerwonego Krzyża)

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 23 250,14 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471



W cyklu 2-letnim wykonano: przebudowę odcinka ciągu pieszego o dł. 37 mb tj. chodnik, ścianę oporową, kanalizację deszczową, oświetlenie.

32. Wykonanie dokumentacji montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 58 956,26 zł

33. Przebudowa ul. Jeleniej na odcinku od ul. Pastwiska o długości ok. 50 m

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 12 669 zł

34. Modernizacja nawierzchni oraz chodników ulicy Parkowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 17 220 zł

35. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach

- ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 110 700 zł

36. Wykonanie ulic Łazy i Wspólnej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 46 760 zł

37. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Górnej w Starachowicach

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 14 760 zł

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018 09:11

Odsłony: 6471

38. Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 9 732,1zł

39. Wykonanie odcinka ulicy Jeleniej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 27 921 zł

40. Wykonanie ul. Letniskowej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 34 440 zł

41. Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 7

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 27 060 zł

42. Przebudowa zaplecza technicznego transportu zbiorowego

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 96 555 zł

43. Przebudowa systemu odwodnienia istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 29 983,12zł

44. Budowa oświetlenia drogi gminnej - fragment ul. Żytniej

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 30 750 zł

45. Remont nawierzchni ulicy Skałka

Nakłady poniesione na zadaniu w roku 2018 to 105 942,58 zł

Zrealizowano roboty budowlane tj. nawierzchnię z betonowej kostki brukowej z obustronnym opornikiem – długość ulicy 125 m, powierzchnia jezdni 347 m², powierzchnia zjazdów do posesji 54,8 m². Jednocześnie wykonano, na końcu ślepej ulicy, zatokę manewrową z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 73 m².